

產品技術資料

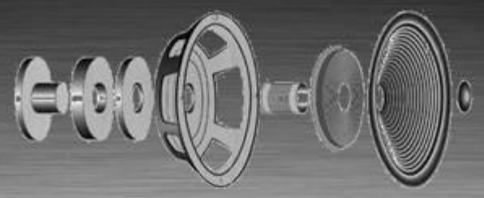

產品技術資料

產品編號	顏色	粘度 (cP)	剪切強度 (psi)	耐溫範圍 (°C)	Tg (°C)	硬度 (Shore D)	初步固定速度(秒/sec)				
							碳鋼	鋁合金	ABS	PC	NBR
21380	黑色	200~800	3,800	-40~ 107	120	76	< 100	< 55	< 35	< 85	< 20
21382	透明無色	3,500~8,500	4,300	-54~ 100	150	85	< 20	< 25	< 30	< 20	< 10
21401	透明無色	80~150	4,000	-54~ 121	150	85	< 10	< 10	< 5	< 5	< 10
21406	透明無色	15~40	3,800	-54~ 121	150	83	< 10	< 10	< 5	< 15	< 15
21410	黑色	1,700~5,000	3,200	-54~ 107	150	80	< 100	< 40	< 40	< 80	< 30
21411	透明無色	3,500~8,500	4,300	-54~ 99	150	85	< 20	< 25	< 30	< 20	< 10
23415	透明無色	900~1,500	4,200	-54~ 82	165	81	< 50	< 60	< 40	< 60	< 40
21416	透明無色	900~1,500	3,600	-54~ 82	150	84	< 25	< 30	< 40	< 20	< 10
21420	透明無色	1~5	3,700	-54~ 82	150	84	< 25	< 20	< 20	< 30	< 10
21435	透明無色	100~250	3,700	-54~ 107	150	80	< 55	< 50	< 25	< 55	< 30
21438	黑色	100~300	3,300	-40~ 100	150	81	< 60	< 50	< 25	< 80	< 20
21454	微透明無色	膏狀	3,600	-54~ 121	150	84	< 5	< 20	< 5	< 15	< 5
21480	黑色	100~200	3,400	-54~ 82	150	80	< 30	< 30	< 20	< 20	< 10
23493	透明無色	1~5	4,500	-54~ 82	165	80	< 45	< 55	< 30	< 65	< 30
21495	透明無色	20~60	3,800	-54~ 121	150	83	< 10	< 10	< 5	< 15	< 15
23496	透明無色	100~200	3,700	-54~ 82	165	84	< 20	< 50	< 30	< 30	< 25
21498	透明無色	400~600	3,700	-54~ 82	150	84	< 25	< 20	< 15	< 20	< 10
22401	透明無色	80~120	3,500	-54~ 100	150	82	< 5	< 5	< 5	< 10	< 15
22403	透明無色	900~1,500	3,600	-54~ 100	150	83	< 10	< 20	< 5	< 15	< 20
22408	透明無色	4~10	3,100	-54~ 100	120	75	< 15	< 5	< 5	< 10	< 15
22435	透明無色	250~500	3,600	-54~ 100	150	75	< 5	< 5	< 5	< 15	< 15
22455	微透明無色	膏狀	3,100	-54~ 100	130	79	< 75	< 30	< 40	< 50	< 30
22460	透明無色	25~55	3,200	-54~ 100	120	78	< 20	< 20	< 5	< 20	< 15
22498	透明無色	400~600	3,100	-54~ 100	120	80	< 20	< 20	< 5	< 15	< 20
22698	透明無色	200~400	2,900	-54~ 150	120	80	< 20	< 20	< 20	< 30	< 20
224902	透明無色	30-70	3,500	-54~ 100	150	55	< 5	< 5	< 5	< 15	< 15
22441	透明淡黃色	8~20	3,100	-54~ 100	120	75	<15	<15	<15	<15	<5
22443	透明淡黃色	150~300	3,500	-54~ 100	150	82	<15	<15	<15	<40	<10
22446	透明淡黃色	600~1,200	3,600	-54~ 100	150	83	<20	<20	<15	<40	<10
22449	透明淡黃色	15,000~25,000	3,100	-54~ 100	130	79	<20	<20	<15	<40	<10

粘著適用性																		
碳鋼	鋁合金	電鍍材	塑膠	橡膠	彈性體	陶瓷	皮革	織物	木材	紙類	難粘材	極低白化	耐衝擊	抗老化	耐高溫	垂直面	光固化	相關認證
◎	◎	○	●	◎	●	○	◎	◎	◎	◎			●	◎	○			
●	◎	●	●	●	●	◎	◎	●	●	●			◎		○	○		
●	◎	◎	●	●	●	●	●	◎	●	●	●				◎			
◎	○	◎	●	●	●	●	●	○	◎	◎	●				◎			
○	◎	○	●	◎	●	◎	◎	●	●	●			●	◎	○			
●	◎	●	●	●	●	◎	◎	●	●	●			◎		○	○		
●	●	●	●	○	○	◎	○	●	●	●			○					
◎	○	●	●	●	◎	◎	●	●	●	●								
◎	◎	○	●	●	●	○	●	○	◎	◎								
◎	◎	◎	●	●	●	○	◎	◎	◎	◎			●	○	○			
○	○	○	●	●	●	○	◎	○	○	○			●	○	○			
◎	○	○	●	◎	◎	●	◎	●	●	●	●				◎	●		
○	○	○	●	●	●	○	◎	◎	◎	◎			●		○			
●	●	●	●	◎	○	○	○	○	○	○								
◎	○	○	●	●	●	○	◎	○	◎	◎					◎			
◎	●	●	●	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎								
◎	◎	●	●	●	◎	●	●	◎	◎	◎				○				
◎	○	○	●	●	●	●	◎	○	◎	◎	●	●			○			ISO 10993
◎	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			○			ISO 10993
○	○	○	●	●	●	●	●	○	◎	◎	●	●	○		○			
◎	○	◎	●	●	●	●	◎	○	◎	◎	●	●	●		○			
○	○	○	●	●	◎	●	◎	●	●	●	●	●	○		○	●		
○	○	○	●	●	●	●	●	○	◎	◎	●	●	○		○			ISO 10993
○	○	○	●	●	◎	●	◎	◎	◎	◎	●	●	○	○	○			
○	○	○	●	●	●	●	◎	◎	◎	◎	●	●	○	●	●			
◎	○	○	●	●	●	●	◎	○	◎	◎	●	●	●		○			ISO 10993
○	○	○	●	●	●	●	◎	○	◎	◎	●	●			○		●	
○	○	○	●	●	●	●	◎	◎	◎	◎	●	●			○		●	ISO 10993
○	○	○	●	●	●	●	◎	◎	◎	◎	●	●			○		●	
○	○	○	●	●	◎	●	◎	●	◎	◎	●	●			○	●	●	

＊此列表之內容與數據皆以其產品技術資料表(TDS)為準。
＊在決定選用膠粘劑之前，建議先進行實際測試以確保產品性能。

● 最好的選用建議
◎ 好的選用建議
○ 尚可的選用建議

＊此粘著適用性列表是依我們的經驗與測試數據而作成，僅作為參考之用。
＊空格代表不建議使用或不具備此功能性或沒有相關資訊。